

ATEM Micro Camera Panel



Das ATEM Micro Camera Panel ist ein tragbares Kamerapult mit Broadcast-CCU-Steurelementen der Spitzenklasse. Steuern Sie mit diesem Panel bis zu vier Kameras gleichzeitig, inkl. Einstellungen wie Blende, Schwarzabhebung, Verschlusszeit, Weißabgleich, Master-Gain, RGB-Abgleich und mehr. Lässt sich per Bluetooth oder USB-C mit ATEM Software Control verbinden.

715 €*

Anschlüsse

Computer-Schnittstelle



USB-C

Bluetooth

Bluetooth 5.1 LE

Softwareupdates

1 USB-C für Firmware-Updates

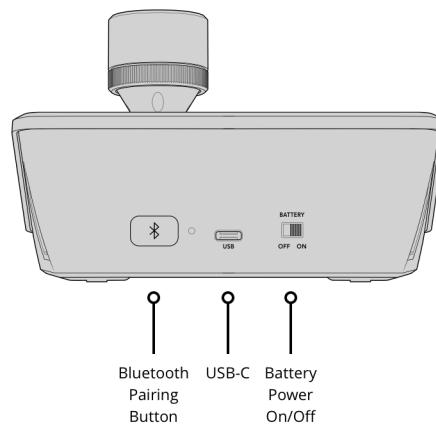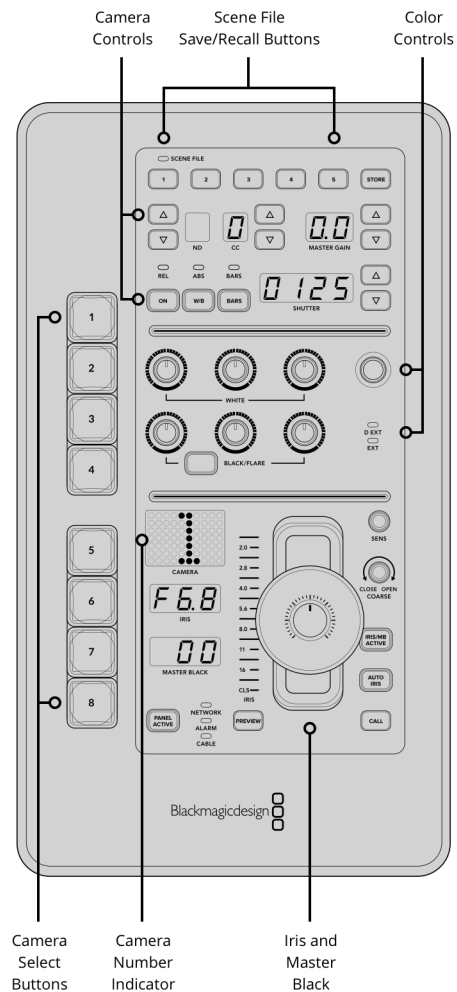

Merkmale

Kameraauswahltasten

8 NKK-Tasten.

Zuweisbar über das Dienstprogramm

Kameranummer-Display

Grün = off air, rot = on air

Setup

Setup des Weiß-

und Schwarzabgleichs

Flare über die Modifizierungstaste

3-Achsen-Joystick 1	Blendenbereich CLS f32 bis f1,2	Weißabgleichbereich 2.500 K bis 10.000 K
Vorschautaste 1	Gain-Bereich -12 dB bis +32 dB	Abrufbare Szenen 5 pro Kamera
Blendenregler Aktiviert automatische Blendensteuerung, Steuerung von Belichtungsspanne	ND-Filter 0, 2, 4, 6	Panelaktivierung Schützt vorgenommene Einstellungen
	Verschlussbereich 1/24 bis 1/2000	

Software

Software-Anwendungen

ATEM Micro Panel steuert das ATEM
Software Control Panel auf dem Host-
Computer

Betriebssysteme



Mac 14.0 Sonoma,
Mac 15.0 Sequoia oder höher



Windows 10 und 11
Windows 11 for ARM

Strombedarf

Stromversorgung

Interner Akku mit Ein-
und Ausschalter.
USB-C-Anschluss für externe
Stromversorgung und Aufladen
des Akkus

Energieverbrauch

TBA

Akkubetriebszeit

TBA

Physische Spezifikationen



Umgebung

Betriebstemperatur

5–40 °C

Lagerungstemperatur

-20–45 °C

Relative Luftfeuchtigkeit

0–90 % nicht kondensierend-

Im Lieferumfang enthalten

ATEM Micro Camera Panel

Startermappe mit QR-Code zum Download der Software

1 USB-C-Kabel-

Garantie

1 Jahr eingeschränkte Herstellergarantie

Zugelassene Blackmagic Design Reseller