

ATEM 2 M/E Advanced Panel 30



Das 2 M/E Modell bietet zwei M/E-Reihen mit je 30 Eingabetasten und in jeder Reihe ein separates Systemsteuerungs-LCD. Darüber hinaus kann jede Reihe bis zu vier M/E größerer Mischer steuern. Beide Reihen und alle Eingabetasten verfügen über integrierte LCDs für benutzerdefinierte Kennungen. Außerdem hat jede Reihe ihren eigenen Auswahlbus.

8 055 €*


Anschlüsse

Ethernet

4 x 10/100/1000 BASE-T mit Durchschleifausgang für zusätzliche Bedienpulse oder Computer

Softwareupdates

1 USB-C für Firmware-Updates

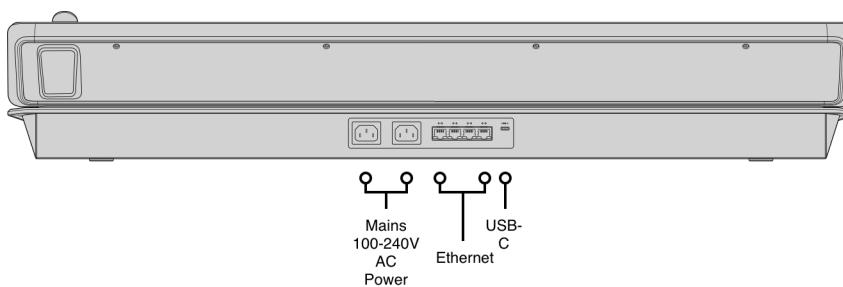

Merkmale

Anzahl der Misch/Effekt-Blöcke

2

Crosspoint Label

LCD mit 6 Zeilen à 24 Zeichen

Selektoren für DSK-Übergänge

4 x Auto, Cut, Tie/Preview

Direkte Crosspoints

30

On-Air-Anzeige

12

Übergangsvorschau

2

Versetzte Crosspoints

60

Statusanzeigen für

Stromversorgung

Keine

Übergangsrate-Anzeigen

Über das Hauptmenü

Crosspoint Tastentyp

Dreifarbig LED-Anzeige

LCD-Menü-Anzeigen

3

Menüsteuerung	Zielbus	3-Achsen-Joystick
3 x 20 Tasten	2	1
Dedizierte Makrotasten	Quellenauswahlbus	Numerischer Tastenblock
2 x 30	2	1
Transportsteuertasten	Blendenhebel	
8	2	

Software

Software-Anwendungen

ATEM Software Control Panel

Betriebssysteme



Mac 14.0 Sonoma,
Mac 15.0 Sequoia oder höher



Windows 10 und 11

Strombedarf

Eingangsspannung

2 integrierte AC-Netzteile für
110–240 V.

Redundante Stromversorgung

Ja

Energieverbrauch

120W

Physische Spezifikationen



Umgebung

Betriebstemperatur	Lagerungstemperatur	Relative Luftfeuchtigkeit
0–40 °C	-20–60 °C	Bis zu 95 %

Im Lieferumfang enthalten

ATEM 2 M/E Advanced Panel 30
Startermappe mit QR-Code zum Download der Software

Garantie

1 Jahr eingeschränkte Herstellergarantie

Für alle Elemente auf dieser Website gilt das Copyright von Blackmagic Design Pty. Ltd. 2025. Alle Rechte vorbehalten. Alle Handelsmarken sind Eigentum ihrer jeweiligen rechtmäßigen Besitzer. Unverbindliche Preisempfehlungen inkl. MwSt. zzgl. Versand- und Zustellungskosten. Diese Website nutzt Remarketing-Dienste. Besuchern unserer Website werden unsere Inhalte auch auf Fremdanbieter-Websites angezeigt. Sie können sich jederzeit abmelden, indem Sie Ihre Cookie-Einstellungen ändern. [Datenschutzerklärung](#)

Zugelassene Blackmagic Design Reseller