

ATEM 4 M/E Advanced Panel 40



Dieses gewaltige Modell unterstützt von seiner Größe her perfekt die Features eines ATEM Constellation Mischers. Jede der vier M/E-Reihen bietet 40 Eingabetasten und jede Reihe ist mit einem separaten Systemsteuerungs-LCD ausgestattet. Das umfangreiche Pult bietet LCDs für individuelle Beschriftungen von 24 Tasten über mehrere Zeilen.

18 829 €*


Anschlüsse

Ethernet

4 x 10/100/1000 BaseT mit Durchschleifausgang für zusätzliche Bedienpulte oder Computer

Softwareupdates

1 USB-C für Firmware-Updates

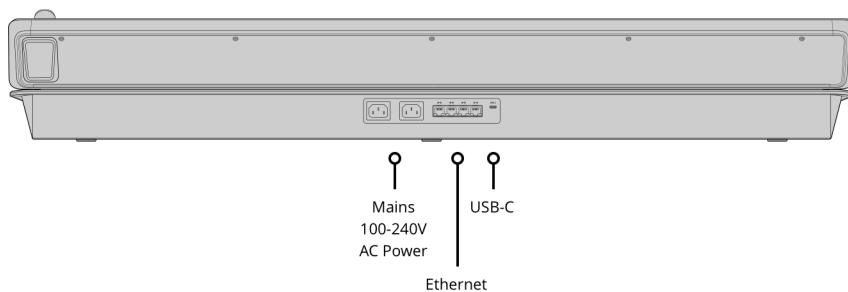

Merkmale

Anzahl der Misch/Effekt-Blöcke

4

Crosspoint Label

LCD mit 10 Zeilen à 24 Zeichen

Selektoren für DSK-Übergänge

4 x Auto, Cut, Tie/Preview

Direkte Crosspoints

40

On-Air-Anzeige

20

Übergangsvorschau

4

Versetzte Crosspoints

80

Statusanzeigen für

Stromversorgung

Keine

Übergangsrate-Anzeigen

Über das Hauptmenü

Crosspoint Tastentyp

Dreifarbig LED-Anzeige

LCD-Menü-Anzeigen

4

Menüsteuerung	Zielbus	3-Achsen-Joystick
4 x 20 Tasten	4	1
Dedizierte Makrotasten	Quellenauswahlbus	Numerischer Tastenblock
4 x 40	4	1
Transportsteuertasten	Blendenhebel	
24	4	

Software

Software-Anwendungen

ATEM Software Control Panel

Betriebssysteme



Mac 14.0 Sonoma,
Mac 15.0 Sequoia oder höher



Windows 10 und 11

Strombedarf

Eingangsspannung

2 integrierte AC-Netzteile für
110–240 V.

Redundante Stromversorgung

Ja

Energieverbrauch

250 W

Physische Spezifikationen



Umgebung

Betriebstemperatur	Lagerungstemperatur	Relative Luftfeuchtigkeit
0–40 °C	-20–60 °C	Bis zu 95 %

Im Lieferumfang enthalten

ATEM 4 M/E Advanced Panel 40

Garantie

1 Jahr eingeschränkte Herstellergarantie

Für alle Elemente auf dieser Website gilt das Copyright von Blackmagic Design Pty. Ltd. 2025. Alle Rechte vorbehalten. Alle Handelsmarken sind Eigentum ihrer jeweiligen rechtmäßigen Besitzer. Unverbindliche Preisempfehlungen inkl. MwSt. zzgl. Versand- und Zustellungskosten. Diese Website nutzt Remarketing-Dienste. Besuchern unserer Website werden unsere Inhalte auch auf Fremdanbieter-Websites angezeigt. Sie können sich jederzeit abmelden, indem Sie Ihre Cookie-Einstellungen ändern. [Datenschutzerklärung](#)

Zugelassene Blackmagic Design Reseller