

## Mini Converter Audio to SDI



Betten Sie Audio in beliebige SDI-Quellen in SD- und HD-Formaten bis zu 1080/60 ein! Die Einbettung von Audio erfolgt in Form von Analog- oder AES/EBU-Signalen über ¼-Zoll-Anschlüsse von Geräten wie Mixern und analogen MAZen. Ein Mini Converter Audio to SDI ist perfekt zum Einbetten von Audio in SD/HD-SDI, wo kein Ultra-HD-Modell erforderlich ist oder es weniger kosten soll.

249 €\*  
 \* inkl. MwSt.

### Anschlüsse

#### SDI-Videoeingänge

1 SD-, HD- oder 3G-SDI-Eingang.  
 1 ALT-SDI-Eingang, auf den bei Versagen des Haupteingangs automatisch umgeschaltet wird

#### SDI-Videoausgänge

1 Ausgang für eingebettetes SDI

#### Analogaudio-Eingänge

4 Kanäle symmetrisches Analogaudio

#### Digitalaudio-Eingänge

8 Kanäle für symmetrisches AES/EBU-Audio

#### Redundanter SDI-Eingang

Automatische Umschaltung bei Ausfall des SDI-Haupteingangs

#### Multirate-Unterstützung


Automatische Erkennung von SD, HD und 3G-SDI

#### Aktualisierungen und Konfiguration

Via Hochgeschwindigkeits-USB 2.0 (480 Mbit/s)

#### Reclocking

Ja

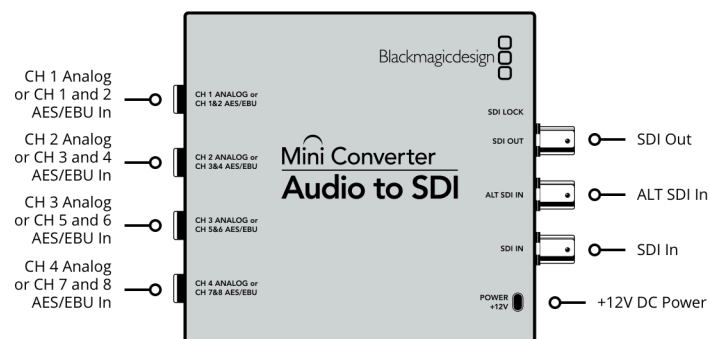

### Normen

#### SD-Videonormen

525i/59,94 NTSC; 625i/50 PAL

---

**HD-Videonormen**

720p/50; 720p/59,94; 720p/60;  
1080p/23,98; 1080p/24; 1080p/25;  
1080p/29,97; 1080p/30; 1080p/50;  
1080p/59,94; 1080p/60; 1080PsF/  
23,98; 1080PsF/24; 1080PsF/25;  
1080PsF/29,97; 1080PsF30; 1080i/50;  
1080i/59,94; 1080i/60

**2K-Videonormen**

2K DCI 23,98p; 2K DCI 24p;  
2K DCI 25p, 2K DCI 23,98PsF;  
2K DCI 24PsF; 2K DCI 25PsF

**SDI-Konformität**

SMPTE 259M, SMPTE 292M,  
SMPTE 269M, SMPTE 372M,  
SMPTE 424M Level B, SMPTE 426m  
Level B, ITU-R BT.656  
und ITU-R BT.601

**SDI-Videoraten**

Automatische Erkennung von SDI-  
Videoeingaben in Standard  
Definition, High Definition und  
Level B 3G-SDI.

**SDI-Videoabtastfrequenz**

4:2:2, 4:4:4

**SDI-Audioabtastfrequenz**

Standard-Fernsehabschtastrate von  
48 kHz und 24 Bit

**SDI-Farbgenauigkeit**

4:2:2, 4:4:4

**SDI-Farbraum**

YUV, RGB

**Automatische SDI-Umschaltung**

Automatische Umschaltung zwischen  
SD, HD und 3G-SDI

---

**Software****Softwaresteuerung**

Software-Upgrade für Mac™ und  
Windows™ via USB

**Produktsoftware-Upgrade**

Über mitgelieferte Updater-  
Anwendung

---

**Betriebssysteme**

Mac Catalina 10.15,  
Mac Big Sur 11.1 oder höher



Windows 10, 64 Bit

---

**Steuerung der Einstellungen**

Mini-Switches oder USB-Software

---

**Strombedarf****Stromversorgung**

+12V-Universalnetzteil mit  
Steckeradaptern passend für alle  
Länder inbegriffen Kabelbinderpunkt

**Stromverbrauch**

8,4 Watt

**Betriebsspannungsbereich**

12 V DC

---

---

## Physische Spezifikationen



---

## Umgebung

**Betriebstemperatur**  
0–40 °C

**Lagerungstemperatur**  
-20–45 °C

**Relative Luftfeuchtigkeit**  
0–90 % nicht kondensierend

---

## Im Lieferumfang enthalten

Mini Converter Audio to SDI  
12V-Universalnetzteil mit Steckeradaptern passend für alle Länder

---

## Garantie

3 Jahre eingeschränkte Herstellergarantie

Für alle Elemente auf dieser Website gilt das Copyright von Blackmagic Design Pty. Ltd. 2023. Alle Rechte vorbehalten. Alle Handelsmarken sind Eigentum ihrer jeweiligen rechtmäßigen Besitzer. Unverbindliche Preisempfehlungen inkl. MwSt. zzgl. Versand- und Zustellungskosten. Diese Website nutzt Remarketing-Dienste. Besuchern unserer Website werden unsere Inhalte auch auf Fremdanbieter-Websites angezeigt. Sie können sich jederzeit abmelden, indem Sie Ihre Cookie-Einstellungen ändern. [Datenschutzerklärung](#)

Zugelassene Blackmagic Design Reseller