


Blackmagic MultiView 4 HD



Der neue Blackmagic MultiView 4 HD ist ein Multiviewer, der Sie simultan vier verschiedene SDI-Videoquellen auf einem einzigen Monitor betrachten lässt. So können Sie Video in beliebigen Kombinationen von SD- und HD-Formaten und Frameraten gleichzeitig kontrollieren. In jede Ansicht können Overlays mit Informationen wie benutzerdefinierten Kennungen, Audio-Pegelmeter und mehr eingeblendet werden. Der MultiView 4 HD verfügt sowohl über SDI- als auch HDMI-Ausgänge, die die Bildkontrolle auf professionellen SDI-Monitoren, Projektoren oder sogar Großbildfernsehern ermöglichen.

195 €*
* inkl. MwSt.

Anschlüsse

SDI-Videoeingänge

4 x 10 Bit SD-SDI und HD-SDI

SDI-Videoausgänge

1 x HD-SDI

SDI-Raten

270 Mbit; 1,5 G; 3 G

SDI-Videoausgänge für die Mehrfachanzeige

1 x 10 Bit HD-SDI

HDMI-Videoausgänge für die Mehrfachanzeige

1 HDMI-Anschluss Typ A; Ausgang unterstützt die EDID-Daten des Monitors

SDI-Neutaktung

Alle SDI-Ausgänge schalten automatisch zwischen Standard Definition und High Definition um

Referenzeingang

Keine

Multirate-Unterstützung

Automatische Erkennung von SD oder HD

Aktualisierungen

USB 2.0 Hochgeschwindigkeits-Schnittstelle (480 Mbit/s)

Konfiguration

USB 2.0



Normen

SD-Videonormen

525i/59,94 NTSC; 625i/50 PAL

HD-Videonormen

720p/50; 720p/59,94; 720p/60,
1080p/23,98; 1080p/24; 1080p/25;
1080p/29,97; 1080p/30; 1080p/50;
1080p/59,94; 1080p/60, 1080PsF/
23,98; 1080PsF/24; 1080PsF/25;
1080PsF/29,97, 1080PsF/30, 1080i/50;
1080i/59,94; 1080i/60

2K-Videonormen

2K DCI 23,98p; 2K DCI 24p;
2K DCI 25p

SDI-Konformität

SMPTE 259M, SMPTE 292M,
SMPTE 296M, SMPTE 425M-B, ITU-R
BT.656 und ITU-R BT.601

Audiopegelmeter

Standard-VU-Meter für jede Ansicht

Quellen-Routing

Keine

SDI-Videoabtastfrequenz

4:2:2 und 4:4:4

SDI-Audioabtastfrequenz

Standard-Fernsehabschtastrate von
48 kHz und 24 Bit

SDI-Farbgenauigkeit

10 Bit 4:2:2 und 4:4:4

SDI-Farbraum

YUV oder RGB für Eingänge, YUV für
SDI-Ausgänge

Automatische SDI-Umschaltung

Automatische Umschaltung zwischen
SD-SDI und HD-SDI an allen
Eingängen, sodass auf jedem Eingang
eine andere Fernsehnorm laufen
kann

Unterstützte SDI-Metadaten

Zusätzliche Videoinhaltsenerkennung
per Zusatzdaten gemäß SMPTE 352M

Steuerung

Integrierte Frontblende

Keine

Externes Bedienpanel

Keine

Bildschirme

Keine

Software

Softwaresteuerung

MultiView Software für Windows™
und Mac™ wird kostenlos mitgeliefert

Produktsoftware-Upgrade

Über mitgelieferte Updater-
Anwendung

Betriebssysteme



Mac Catalina 10.15,
Mac Big Sur 11.1 oder höher



Windows 10, 64 Bit

Strombedarf

Stromversorgung

12V-Universalnetzteil mit Steckeradaptern passend für alle Länder inbegriffen; Kabelbinderpunkt

Netzausfallschutz

Einstellungen werden bei Gerätestart gespeichert und wiederhergestellt


Stromverbrauch

5,5 Watt

Betriebsspannungsbereich

6–36 V DC

Physische Spezifikationen

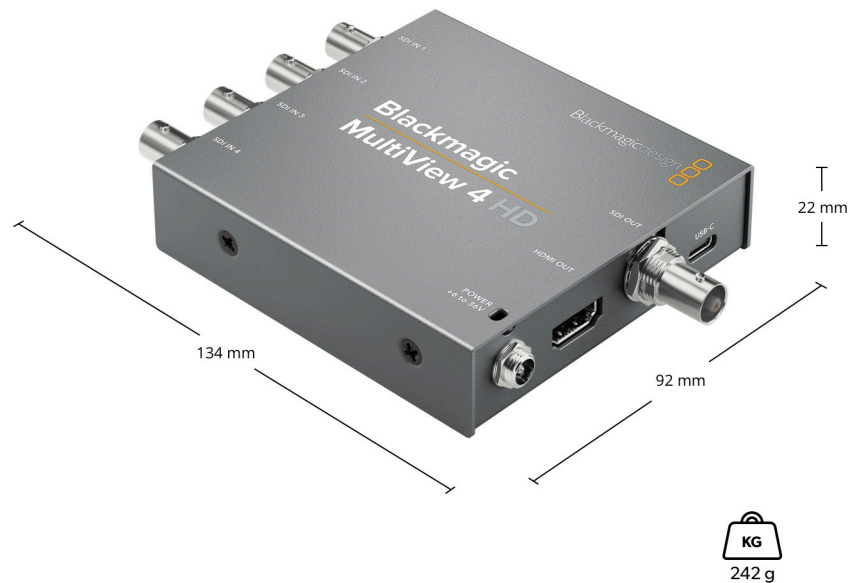

Umgebung

Betriebstemperatur

0–40 °C

Lagerungstemperatur

-20–45 °C

Relative Luftfeuchtigkeit

0–90 % nichtkondensierend

Im Lieferumfang enthalten

Blackmagic MultiView 4 HD

12V-Universalnetzteil mit Steckeradaptern passend für alle Länder

Garantie

Drei Jahre eingeschränkte Herstellergarantie

Für alle Elemente auf dieser Website gilt das Copyright von Blackmagic Design Pty. Ltd. 2021. Alle Rechte vorbehalten. Alle Handelsmarken sind Eigentum ihrer jeweiligen rechtmäßigen Besitzer. Unverbindliche Preisempfehlungen inkl. MwSt. zzgl. Versand- und Zustellungskosten. Diese Website nutzt Remarketing-Dienste. Besuchern unserer Website werden unsere Inhalte auch auf Fremdanbieter-Websites angezeigt. Sie können sich jederzeit abmelden, indem Sie Ihre Cookie-Einstellungen ändern. [Datenschutzerklärung](#)

Zugelassene Blackmagic Design Reseller