



Blackmagic Web Presenter HD



Der Blackmagic Web Presenter ist eine Komplettlösung fürs Streaming. Ausgestattet ist er mit einer professionellen Hardware-Streaming-Engine, um per Ethernet direkt an YouTube, Facebook, Twitter und andere Plattformen zu streamen. Überdies haben Sie die Wahl, per Ethernet ins Internet zu streamen oder über ein angeschlossenes 5G- oder 4G-Handy mobile Daten zu nutzen. Da die eingebauten USB-Anschlüsse wie eine Webcam funktionieren, können Sie einen Computer anschließen und beliebige Videosoftwares verwenden. Ihnen wird sogar ein Monitoring-Ausgang für Videobild, Audiopegelmeter, Trendgraphen und mehr geboten.

509 €*

Anschlüsse

SDI-Videoeingänge

1

SDI-Videoausgänge

1 Durchschleifausgang, 1 Monitoring-Ausgang

SDI-Raten

1,5 G; 3 G; 6 G; 12 G

HDMI-Videoausgänge



1 Monitoring-Ausgang

Webcam-Ausgabe

1 USB Typ C

Ethernet

Ethernet unterstützt 10/100/1000BaseT für Livestreaming, Softwaresteuerung und Softwareupdates

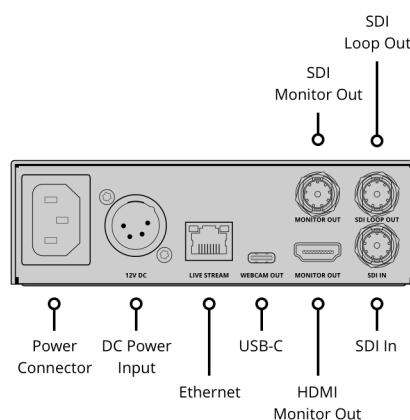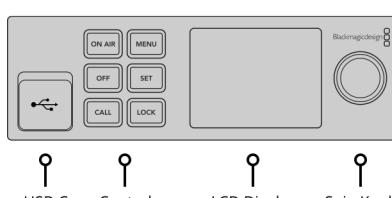

Normen

HD-Videoeingabenormen

720p/50; 720p/59,94; 720p/60
1080p/23,98; 1080p/24; 1080p/25;
1080p/29,97; 1080p/30; 1080p/50;
1080p/59,94; 1080p/60
1080PsF/23,98; 1080PsF/24; 1080PsF/
25; 1080PsF/29,97; 1080PsF/30
1080p/50; 1080p/59,94; 1080p/60

Ultra-HD-Normen für

Videoeingaben

2160p/23,98; 2160p/24; 2160p/25;
2160p/29,97; 2160p/30; 2160p/50;
2160p/59,94; 2160p/60

Farbraum für Videoeingaben

REC. 601, Rec. 709, Rec. 2020

3G SDI

Automatische Erkennung von SMPTE
Level A oder B am SDI-Eingang

Videonormen für SDI- und HDMI-

Monitoring-Ausgaben

1080p/50; 1080p/59,94; 1080p/60

Videonormen für Streaming

720p/25; 720p/30; 720p/50; 720p/60
1080p/23,98; 1080p/24; 1080p/25;
1080p/29,97; 1080p/30; 1080p/50;
1080p/59,94; 1080p/60

Streaming

Direktstreaming

Der Blackmagic Web Presenter HD unterstützt direktes Livestreaming via Ethernet mittels Real Time Messaging Protocol (RTMP)

Closed Captions

Der Web Presenter HD unterstützt das Einbetten von geschlossenen Untertiteln in Ihren RTMP-Livestream in den Standards CEA-608 und CEA-708

Steuerung

Bedienpult bzw. -panel

Frontblende mit 2,2-Zoll-Farbdisplay für Videovorschau, Audiopegelmeter und Statusanzeige

Gerätesteuerung

Vorderer USB-C-Port oder Ethernet

Software

Kompatible Dienste und Softwares

YouTube Live, Facebook Live, Twitter, Twitch, Skype, Open Broadcaster und Wowza Streaming Engine

Betriebssysteme



Mac Catalina 10.15,
Mac Big Sur 11.1 oder höher



Windows 10, 64 Bit



Chrome OS



Linux

Strombedarf

Stromversorgung

1 integriertes AC-Netzteil für 100–240
V

12 V DC-Buchse

1 x +12V DC 4-poliger XLR-Anschluss

Stromverbrauch

21 W

Physische Spezifikationen



Umgebung

Betriebstemperatur

0–40 °C

Lagerungstemperatur

-20–45 °C

Relative Luftfeuchtigkeit

0 %–90 % nicht kondensierend

Im Lieferumfang enthalten

Blackmagic Web Presenter HD

Garantie

Drei Jahre eingeschränkte
Herstellergarantie

Für alle Elemente auf dieser Website gilt das Copyright von Blackmagic Design Pty. Ltd. 2021. Alle Rechte vorbehalten. Alle Handelsmarken sind Eigentum ihrer jeweiligen rechtmäßigen Besitzer. Unverbindliche Preisempfehlungen inkl. MwSt. zzgl. Versand- und Zustellungskosten. Diese Website nutzt Remarketing-Dienste. Besuchern unserer Website werden unsere Inhalte auch auf Fremdanbieter-Websites angezeigt. Sie können sich jederzeit abmelden, indem Sie Ihre Cookie-Einstellungen ändern. [Datenschutzerklärung](#)

Zugelassene Blackmagic Design Reseller