
Guide de démarrage rapide Tikee 4X

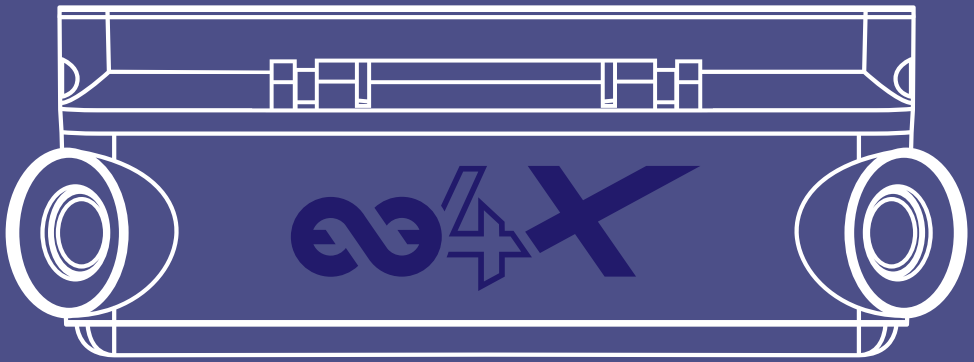

tikee4X

FR/EN/ES/DE

A propos

Ce document est un guide de démarrage rapide et n'est donc pas exhaustif. Avant toute utilisation, consultez la notice originale disponible à l'adresse **enlaps.io/fr/download**, où vous trouverez les consignes de sécurité et de mise en œuvre relatives à votre Tikee.

Suivez-nous sur



Avant de commencer

Contenu de l'emballage



1x Tikee 4X



1x Guide de démarrage



1x Clé hexagonale



1x Lingette microfibre




1x Valise de transport

Prérequis

• Un SmartPhone / tablette connectée
• Une carte MicroSD (non fournie) est nécessaire pour utiliser votre Tikee :
- Cartes compatibles : MicroSDHC / - Classe de vitesse : U3 mini ou équivalent
- Capacités : 8 Go à 1 To

Pour la connectivité cellulaire : une carte MicroSIM activée (non fournie) avec un abonnement adapté est nécessaire pour profiter de l'upload des données en cellulaire.

Vue d‘ensemble

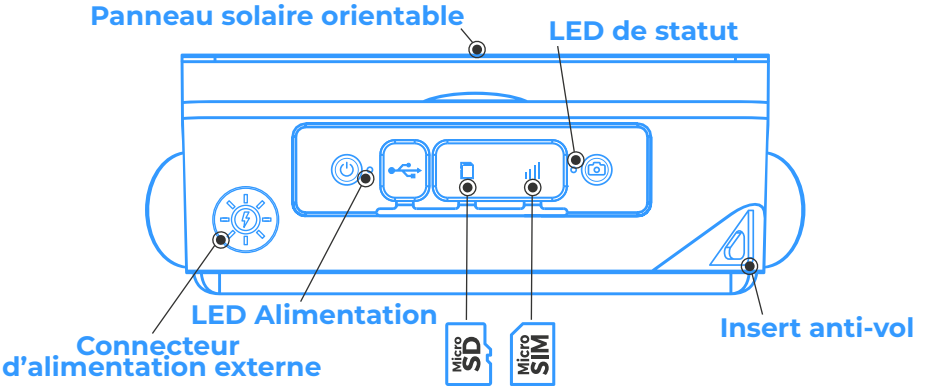

Bouton d’alimentation
Un appui long (3 sec.) permet d’allumer/éteindre le Tikee.

Port USB-C
Permet de recharger votre caméra.

Carte MicroSD
Emplacement prévu pour l’utilisation d’une carte mémoire.

LED Alimentation
Indique l’état du Tikee et son niveau de batterie.

Carte MicroSIM
Emplacement prévu pour l’utilisation d’une carte Micro SIM.

Bouton de statut
LED bleue= séquence en cours
LED verte = séquence terminée
LED orange= pas de séquence

Connecteur d’alimentation externe
Connecteur étanche pour branchement d’une alimentation externe.

LED de statut
Indique si une séquence est en cours.

Prise en main

1. Retirez le film du panneau solaire et chargez votre Tikee à l'aide d'un câble USB-C (non fourni).


Pour une utilisation optimale il est impératif de recharger complètement (jusqu'à ce que la LED d'alimentation soit bleue) la batterie de votre Tikee 4X avant son utilisation. Cela peut prendre jusqu'à 48h selon le chargeur.

2. Téléchargez l'application mobile **Tikee Remote** directement depuis le Google PlayStore ou l'AppStore.

Télécharger dans l'App Store

DISPONIBLE SUR Google Play

3. Connectez-vous à votre compte myTikee ou créez votre compte directement depuis l'application mobile **Tikee Remote**.

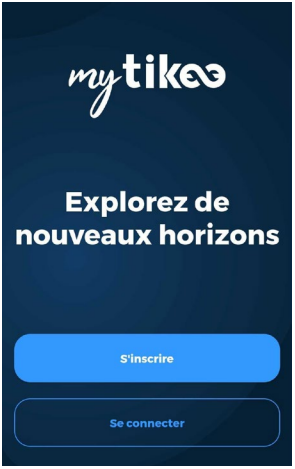

4. Insérez une carte MicroSD dans votre Tikee 4X. Insérez une carte MicroSIM pour utiliser la connection cellulaire.

Ne pas insérer d'adaptateur SIM sans carte SIM à l'intérieur.
Ne pas utiliser d'outils pour insérer ou retirer les cartes MicroSIM et MicroSD.

5. Appuyez 3 secondes sur le **Bouton d'alimentation** pour démarrer votre Tikee.

La LED d'alimentation clignote puis s'allume fixement. La couleur correspond au niveau de charge de la caméra.

6.a Activez le bluetooth et la localisation de votre smartphone/ tablette. A proximité de votre Tikee, lancez l'application mobile **Tikee Remote** et connectez-vous à l'aide des identifiants créés à **l'étape 3**.

Lancez le scan sur l'application mobile et sélectionnez votre Tikee dans la liste des caméras Tikee trouvées et jumelez vous !

6.b Avant toute utilisation, vérifiez que la version firmware de la caméra soit la dernière en ligne.
Si ce n'est pas le cas, allez sur notre site **enlaps.io/fr/download** et suivez les instructions.



Version firmware du Tikee

7. Choisissez les paramètres de connexion 


Pour un usage hors connexion, cette étape est facultative.

Sélectionnez le mode de connexion souhaité (wifi ou cellulaire) et paramétrez la connexion, sauvegardez puis testez-la. La connexion permet l'envoi des données depuis la caméra vers la plateforme cloud myTikee.



Veuillez contacter votre opérateur pour avoir les paramètres de connexion si nécessaire.

8. Positionnez votre caméra Tikee le plus à plat possible horizontalement et sans objet à moins de 5m dans la zone de fusion des objectifs.

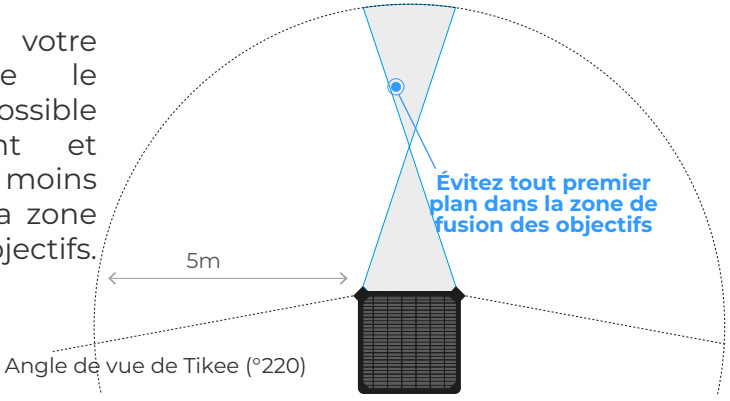

9. Effectuez une prévisualisation pour vérifier le cadrage de votre caméra Tikee.



Pour vérifier le cadrage de votre caméra Tikee :

1. Effectuer une prévisualiation 

ou

2. Effectuer une livepreview 

Laissez-vous guider



Lors de la prévisualisation, la fusion des images n'est pas encore réalisée. La prévisualisation sert juste à vérifier le cadrage de la caméra.

10. Créez votre première séquence de prise de vue


Nouv. Séqu.

a. *Nommez votre séquence*

b. *Choisissez votre type de séquence et paramétrez-là*

	 Longue	 Événement	 Rafale
Intervalle minimum	30 sec	5 sec	5 sec
Intervalle maximum	24 h	45 sec	45 sec
Intervalle recommandé	15 min	10 sec	10 sec
Format	JPEG* et/ou DNG	JPEG	JPEG
Durée	Date de début et date de fin ou Infini (selon intervalle, ensoleillement et connexion)	Limité à 24h/6000 images max (200 images min.) (selon intervalle, ensoleillement et connexion)	Limité à 2h30/200 images max (selon intervalle, ensoleillement et connexion)
Envoi des photos sur la plateforme cloud	Oui**	Non	Oui**

c. *Pour enregistrer et démarrer votre séquence, cliquez sur* **Démarrer**

**Photos envoyées uniquement au format JPEG, photos au format DNG uniquement sauvegardées sur la carte MicroSD.*
*** Selon votre paramétrage du seuil d'envoi et au moins une fois par jour.*

11. Vous pouvez consulter à tout moment le statut du Tikee sur le menu principal de l'application mobile Tikee Remote (à proximité du Tikee). Pour rafraichir la page, faites glisser l'écran vers le bas. Les statuts se mettront à jour.

12. Suivez et éditez votre timelapse dans la plateforme cloud myTikee.



Cette étape implique que vous ayez activé l'Upload des images durant l'étape 7.

Visualisez et partagez vos contenus

Pour visualiser vos contenus, rendez vous sur la plateforme cloud **my.tikee.io** et identifiez-vous. Le timelapse est visible lorsque 100 photos ont été uploadées.

Par défaut, les timelapses ne sont visibles
que par le propriétaire du Tikee.
Faites-en profiter la communauté en les rendant publics !

Et n'oubliez pas le #tikee sur les réseaux sociaux pour que nous puissions les voir :)

Envie d'aller plus loin?


Il est possible d'éditer votre timelapse et de paramétrer votre Tikee à distance. Des tutoriels sont disponibles depuis le site web **enlaps.io**.

Pour toute question, n'hésitez pas a vous rendre sur la FAQ de notre site **help.enlaps.io/fr/** ou à nous contacter sur **enlaps.io/fr/contact/**

CE

enlaps
— CAPTURE THE FUTURE —

Quick Start guide Tikee 4X

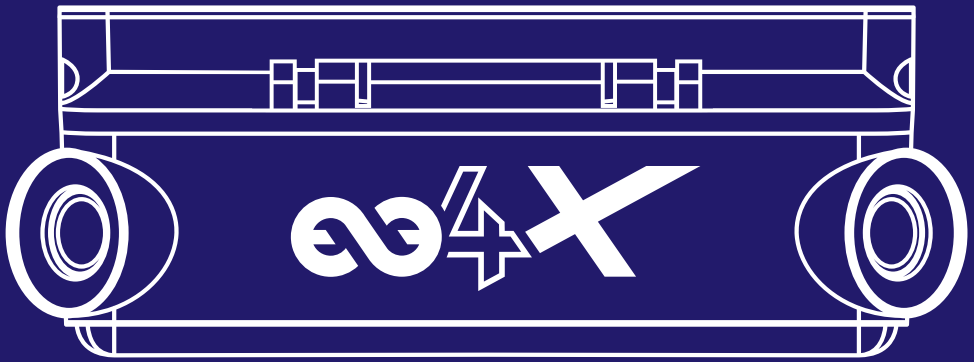

tikee4X

Introduction

This quick start guide is non exhaustive. Before using your Tikee, please carefully read all the safety precautions and instructions for use in the manual available at **enlaps.io/en/download**

Follow us on



Basics

Content



1x Tikee 4X



1x Quick Start Guide



1x Hexagon wrench



1x Microfiber cloth




1x Soft case

Requirements

- A connected smartphone/tablet
- A MicroSD card (not provided) is required to use your Tikee :
  - Compatible cards : MicroSDHC/ MicroSDXC
  - Speed class : U3 mini or equivalent
  - Capacity : 8 GB - up to 1 TB

For cellular connectivity: an activated MicroSIM (not provided) with an adapted subscription is required to upload data using cellular connectivity.

Overview

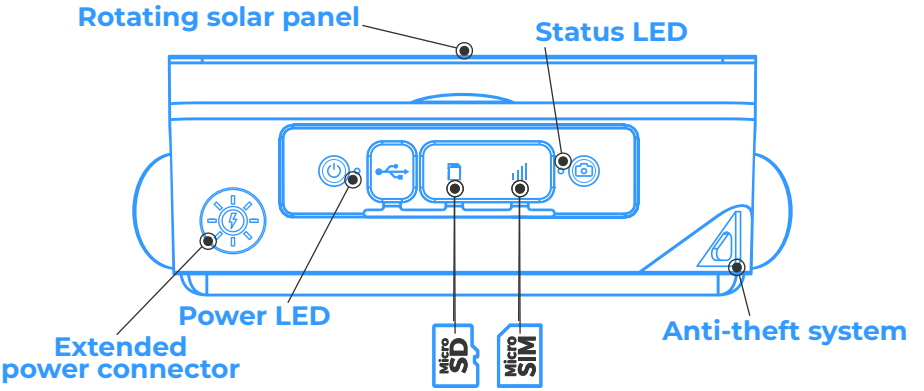

Power button
Press and hold for three seconds to power on/off.

USB-C slot
Charge your Tikee.

MicroSD card
Slot for memory card.

Power LED
Indicate status and battery level.

MicroSIM
Slot for MicroSIM card.

Status button
Blue LED = sequence running
Green LED = sequence completed
Orange LED = no sequence

Extended power connector
Waterproof connector for external power supply.

Status LED
Indicate in-progress sequence.

Getting started

1. Remove the plastic film from the solar panel and charge the battery of your Tikee using a USB-C cable (not provided).


Prior use, perform a full battery charge. (Power LED blinking blue once completely charged). It can take up to 48 hours.

2. Download the mobile app **Tikee Remote** from Google PlayStore or AppStore.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

3. Log in to your myTikee account or create an account from the mobile app **Tikee Remote**.

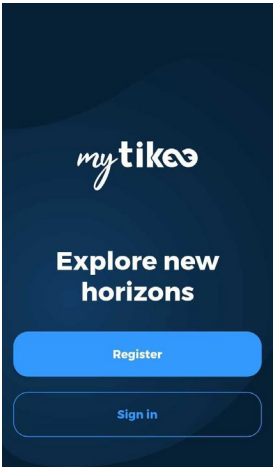

4. Insert a MicroSD card into your Tikee 4X. Insert a MicroSIM card to use cellular connection.

Do not insert a SIM adapter without a SIM card inside.
Do not use tools to insert or remove cards.


5. Press the **Power** button for 3 seconds to power on.

Power LED starts blinking and then stop blinking. The color indicates battery level.

6.a Check bluetooth and location is on on your mobile phone/ tablet. Launch **Tikee Remote** mobile app to your Tikee camera and log in with your user ID created during **step 3**.

Launch the scan step on the mobile application and select your Tikee from the list of found Tikee cameras and pair up.

6.b Before use, make sure that the firmware version of the camera is the latest online version.
If this is not the case, go to our website **enlaps.io/en/download** and follow the instructions.

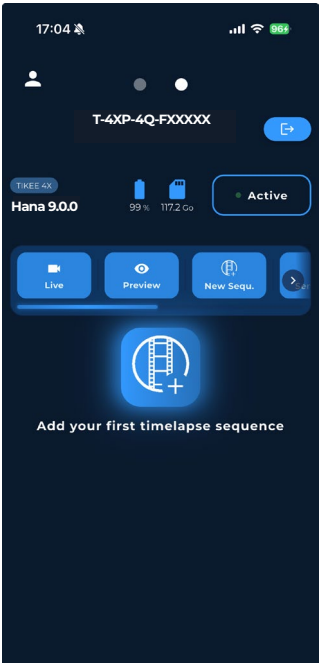

Firmware release of Tikee

7. Choose the wireless settings 


Optional step for offline use

Select the desired connection mode (wifi or cellular) and set up the connection, save and test it. The connection allows data to be sent from the Tikee to the myTikee cloud platform.



Please contact your carrier for connection settings if necessary.

8. Properly level your camera, horizontally and vertically.
Frame your subject, to ensure a proper panorama stitching, avoid foreground object closer than 5m in the central aera.

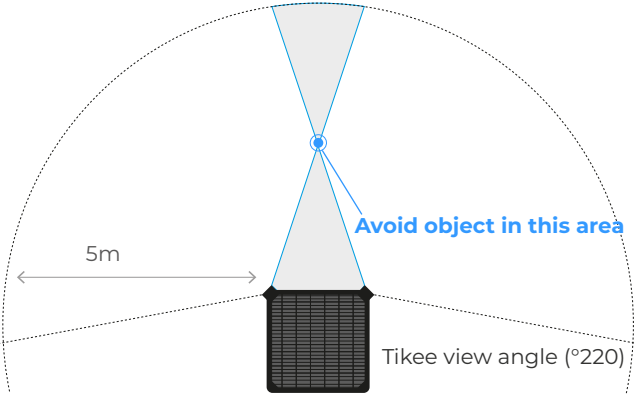

9. Check the framing of your Tikee camera with the preview.


Preview

To check your Tikee camera's framing:

1. Take a preview 

or

2. Start a Livepreview 

Follow the guide



When previewing, the images are not yet stitched together. The preview is just used to check the camera framing.

10. Create your first sequence



a. *Name your sequence*

b. *Choose a type of sequence and configure it*

	 Long	 Event	 Burst
Minimum interval	30 sec	5 sec	5 sec
Maximum interval	24 h	45 sec	45 sec
Recommended interval	15 min	10 sec	10 sec
Format	JPEG* and/or DNG	JPEG	JPEG
Max. duration	Start date and End date or Infinite (depends on the interval, the sunshine and the connectivity)	Limited to 24h/6000 photos max (200 photos min.) (depends on the interval, the sunshine and the connectivity)	Limited to 2h30/200 photos max (200 photos min.) (depends on the interval, the sunshine and the connectivity)
Upload of photos on the cloud platform	Yes**	No	Yes**

c. *To save your new sequence, click on* **Start**

**Photos sent only in JPEG format, photos in DNG format only saved on MicroSD card.*
*** At least once a day or according to your send interval settings*

11. You can view the status of your Tikee at any time from the main menu of Tikee remote (close to your Tikee). To refresh the app, scroll down the screen and the status will be updated. You can also check the status from the cloud platform myTikee.

12. Follow and edit your timelapse with myTikee cloud platform.



Image upload needs to be activated during step 7 for this step.

Previewing and sharing your content

To preview your contents go to the cloud platform at **my.tikee.io** and log in. The timelapse is available once 100 photos have been uploaded.

By default, timelapses are private.
Share them with the Community by making them public !

By the way do not forget the #tikee on social networks so we can watch your timelapses. :)

Want to know more?




You can edit your timelapses and configure your Tikee remotely. Tutorials are available on the website at **enlaps.io**.

If you have any questions, do not hesitate to visit the FAQ section of our website **help.enlaps.io/en** or contact us on **enlaps.io/en/contact/**

CE

enlaps
— CAPTURE THE FUTURE —

Guía de inicio rápido Tikee 4X

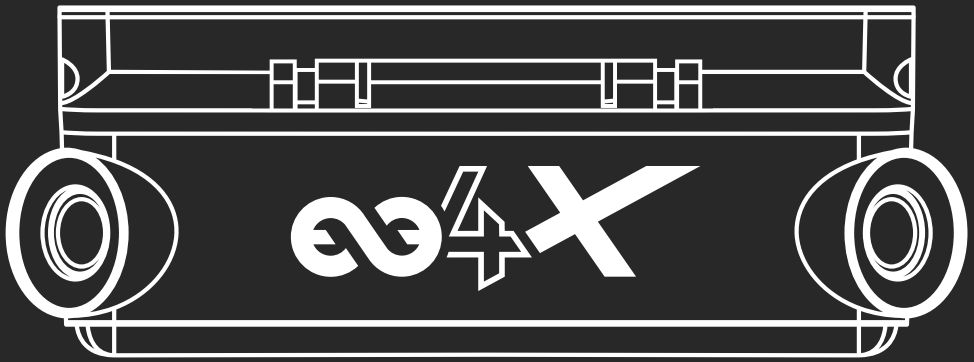

tikee4X

Introducción

Esta guía de inicio rápido no es exhaustiva. Antes de utilizar su Tikee,lea atentamente todas las precauciones de seguridad y las instrucciones de uso del manual disponible en **enlaps.io/es/download**

Síguenos en

Conceptos básicos

Contenido



1x Tikee 4X



1x Guía de inicio rápido



1x Llave hexagonal



1x Paño de microfibra




1x Funda blanda

Requisitos

- Un smartphone/tableta conectado
- Se necesita una tarjeta MicroSD (no suministrada) para utilizar el Tikee:
  - Tarjetas compatibles: MicroSDHC/ MicroSDXC
  - Clase de velocidad : U3 mini o equivalente
  - Capacidad: 8 GB - hasta 1 TB

Para la conectividad celular : se requiere una MicroSIM activada (no incluidas) con una suscripción adaptada para cargar datos utilizando la conectividad celular.

Visión general

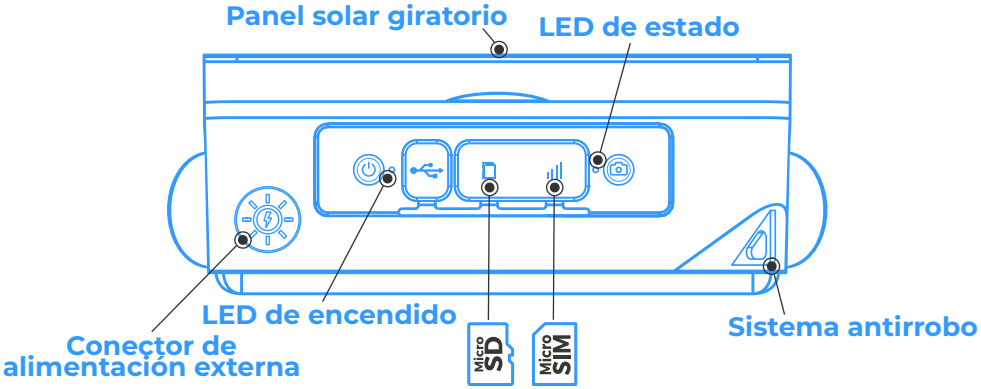

Botón de encendido
Mantén pulsado durante tres segundos para encender o apagar.

Ranura USB-C
Carga tu Tikee.

Tarjeta MicroSD
Ranura para tarjeta de memoria.

LED de encendido
Indican el estado y el nivel de batería.

Tarjeta MicroSIM
Ranura para tarjeta MicroSIM.

Botón de estado
LED azul = secuencia en curso
LED verde = secuencia finalizada
LED naranja = sin secuencia

Conector de alimentación externa
Conector estanco para fuente de alimentación externa.

LED de estado
Indican que una secuencia esta en curso.

Para empezar

1. Retira la película de plástico del panel solar y carga la batería de tu Tikee utilizando un cable USB-C (no incluido).

Antes de su uso, realice una carga completa de la batería. (El LED de encendido parpadea en azul una vez cargada por completo).
Puede tardar hasta 48 horas

2. Descarga **Tikee Remote** para móvil desde Google PlayStore o AppStore

Télécharger dans l'App Store


DISPONIBLE SUR Google Play

3. Conéctate a tu cuenta myTikee o crea una cuenta desde la aplicación móvil **Tikee Remote**.

4. Inserta una tarjeta MicroSD en tu Tikee 4X. Inserta una tarjeta MicroSIM para usar la conexión celular.



Por favor, no inserte un adaptador SIM sin una tarjeta SIM dentro.
Por favor, no usar herramientas para insertar ni extraer las tarjetas.

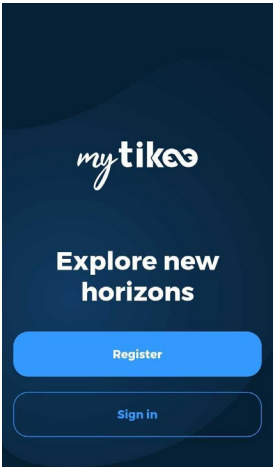


5. Pulse durante 3 segundos el botón de **Encendido** para encender el dispositivo.

El led de encendido empieza a parpadear, y luego permanece encendido. El color indica el nivel de carga de la batería

6.a Comprueba que el bluetooth y la localización están activados en tu teléfono móvil/tableta. Abre la aplicación **Tikee Remote** e inicia sesión con tu ID de usuario creado en el **paso 3**.

6.b Antes de su uso, asegúrese de tener instalada la última versión del firmware. Si no es así, visite nuestro sitio web **enlaps.io/es/download** y siga las instrucciones.

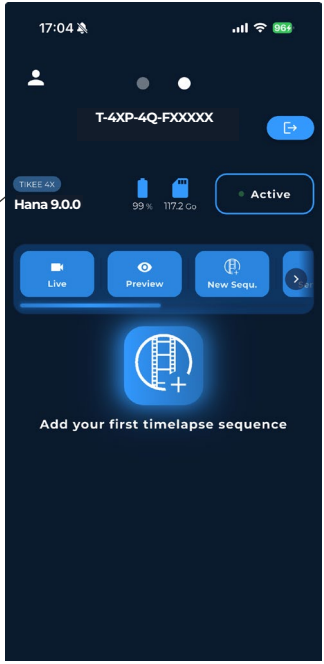

Lanzamiento del firmware de Tikee

7. Elige la configuración inalámbrica




Paso opcional para uso offline

Selecciona el modo de conexión deseado (wifi o celular). Configura la conexión, guárdala y pruébala. La conexión permite enviar datos desde el Tikee a la plataforma cloud myTikee.



Póngase en contacto con su operador para conocer los ajustes de conexión.

8. Coloque la cámara tan lo más plana posible horizontalmente y sin ningún objeto a a menos de 5 m del objetivo de los objetivos.

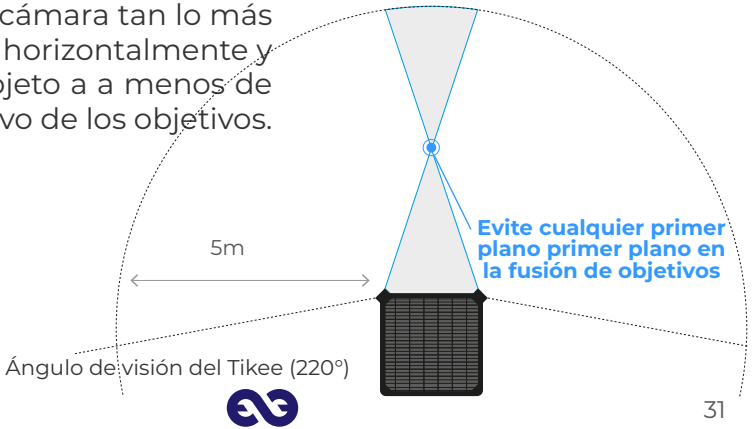

9. Comprueba el encuadre de tu cámara Tikee con la vista previa



Para comprobar el encuadre de su cámara Tikee:

1. Realizar una previsualización 

o

2. Realizar un Livepreview 

Déjese guiar



Al vista previa, las imágenes aún no se han fusionado. La vista previa sólo sirve para comprobar el encuadre de la cámara.

10. Cree su primera secuencia 

a. *Nombre su secuencia*

b. *Elija un tipo de secuencia y configúrela*

	 Long	 Event	 Burst
Intervalo mínimo	30 seg	5 seg	5 seg
Intervalo máximo	24 h	45 seg	45 seg
Intervalo recomendado	15 min	10 seg	10 seg
Formato	JPEG* y/o DNG	JPEG	JPEG
Duración máxima	Fecha de inicio y fecha final o infinita (depende del intervalo, la luz solar y la conectividad)	Limitado a 24h/6000 fotos máx (200 fotos mín.) (depende del intervalo, la luz solar y la conectividad)	Limitado a 2h30/200 fotos máx (depende del intervalo, la luz solar y la conectividad))
Carga de fotos en la plataforma cloud	Sí**	No	Yes**

c. *Para guardar su nueva secuencia, haga clic en* **Start**

** Las fotos en JPEG, son enviadas a la nube. Las fotos en formato DNG únicamente se almacenan en la tarjeta MicroSD.*
*** Al menos una vez al día o según la configuración del intervalo de envío.*

11. Puedes ver el estado de tu Tikee en cualquier momento desde el menú principal de Tikee remote (cerca de tu Tikee). Para actualizar la aplicación, desplaza la pantalla hacia abajo y se actualizará el estado. También puedes consultar el estado desde la plataforma cloud myTikee.

12. Sigue y edita tu timelapse con la plataforma cloud myTikee.



Para este paso es necesario activar la carga de imágenes durante el paso 7.

Visualizar y compartir tus contenidos

Para previsualizar tus contenidos, ve a la plataforma cloud en **my.tikee.io** e inicia sesión. El timelapse estará disponible una vez que hayas subido 100 fotos

Por defecto, los timelapses son privados.
¡Compártalos con la Comunidad haciéndolos públicos!

Por cierto no olvides el #tikee en las redes sociales para que podamos ver tus timelapses. ;)

¿Quieres saber más?




Puedes editar tus timelapses y configurar tu Tikee a distancia. Los tutoriales están disponibles en el sitio web **enlaps.io**.

Si tiene alguna pregunta, no dude en visitar la sección de preguntas frecuentes de nuestro sitio web **help.enlaps.io/es** o póngase en contacto con nosotros en **enlaps.io/es/contact/**

CE

enlaps
— CAPTURE THE FUTURE —

Schnellstart-Anleitung Tikee 4X

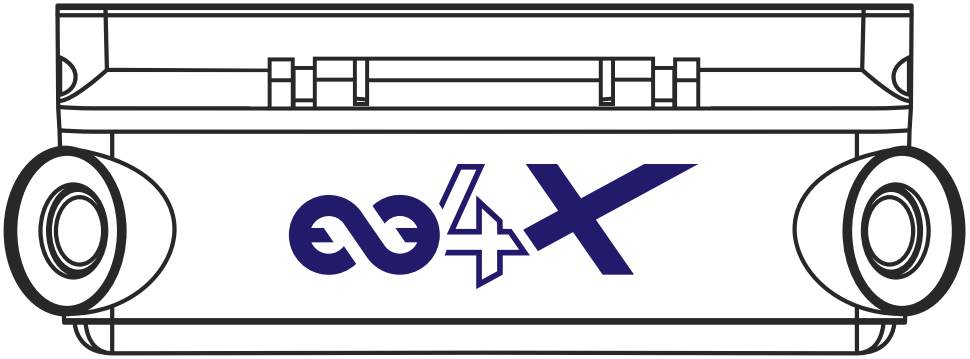

tikee 4X

Einleitung

Diese Schnellstart-Anleitung ist keine vollständige Bedienungsanleitung. Bitte lesen Sie sorgfältig alle Sicherheitshinweise und Gebrauchsanweisungen in der Bedienungsanleitung, die unter **enlaps.io/en/download** verfügbar ist, bevor Sie Ihre Tikee benutzen.

Folgen Sie uns auf



Grundlagen

Inhalt



1x
Tikee 4X



1x
Schnellstart
Anleitung



1x
Sechskant-
schlüssel



1x
Mikrofaser-
tuch




1x Tikee
Weichschalen-
koffer

Anforderungen

- Ein vernetztes Smartphone/Tablet
- Zur Verwendung Ihrer Tikee ist eine MicroSD-Karte (nicht im Lieferumfang enthalten) erforderlich:
  - Kompatible Karten: MicroSDHC/ MicroSDXC
  - Geschwindigkeitsklasse: U3 mini oder gleichwertig
  - Kapazität: 8 GB - bis zu 1 TB

Für die Mobilfunk Verbindung : Eine aktivierte MicroSIM (nicht im Lieferumfang enthalten) mit einem passenden Mobilvertrag ist erforderlich, um Daten über die Mobilfunk Verbindung hochzuladen.

Übersicht

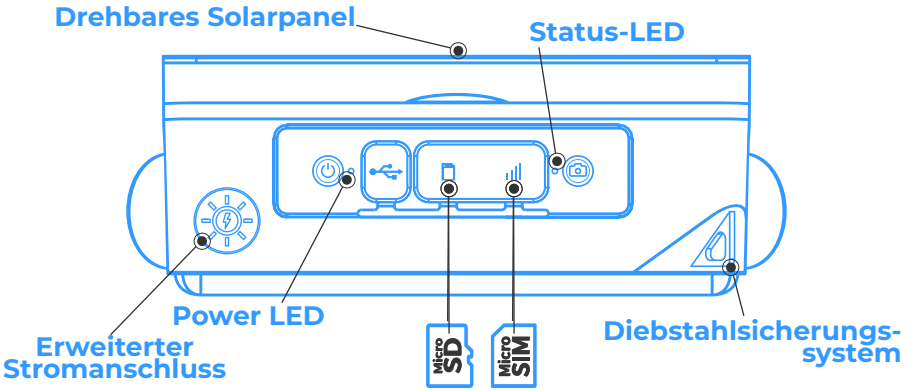

Power-Taste
Drücken und halten Sie die Taste für drei Sekunden zum Ein- und Ausschalten.

USB-C Steckplatz
Laden Sie Ihre Tikee auf.

MicroSD-Karte
Steckplatz für Speicherkarte.

Power LED
Zeigt Status und Akkustand an.

MicroSIM-Karte
Steckplatz für MicroSIM-Karte.

Statustaste
Blaue LED = Sequenz läuft
Grüne LED = Sequenz abgeschlossen
Orange LED = keine Sequenz

Erweiterter Stromanschluss
Wasserfester Anschluss für externe Stromversorgung.

Status-LED
Zeigt laufende Sequenz an.

Erste Schritte

1. Entfernen Sie die Plastikfolie auf dem Solarpanel und laden Sie den Akku Ihrer Tikee mit einem USB-C kabel auf (nicht im Lieferumfang enthalten).


Laden Sie den Akku vor Nutzung komplett auf. (Power-LED blinkt blau nach kompletter Ladung). Dies kann bis zu 48 Stunden dauern.

2. Laden Sie die mobile App **Tikee Remote** im Google PlayStore oder AppStore herunter.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

3. Loggen Sie sich in Ihr myTikee-Konto ein oder erstellen Sie ein Konto auf der mobilen App **Tikee Remote**.

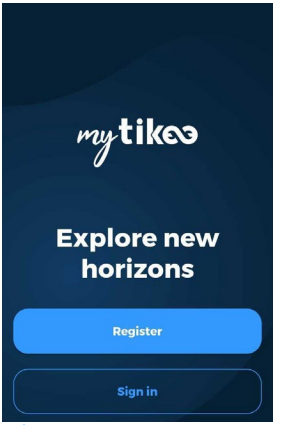

4. . Stecken Sie eine MicroSD-Karte in Ihre Tikee 4X. Verwenden Sie eine MicroSIM-Karte, für die Mobilfunk-Nutzung.

Stecken Sie keinen SIM-Adapter ohne eingesetzte SIM-Karte ein. Benutzen Sie keine Werkzeuge, um die Karten einzusetzen oder zu entfernen.


5. Drücken Sie 3 Sekunden lang die **Power** -Taste, um das Gerät einzuschalten.

Die Power-LED beginnt zu blinken und hört anschließend auf zu blinken. Die Farbe zeigt den Akkustand an.

6.a Überprüfen Sie, ob Bluetooth und Ortung auf Ihrem Handy/Tablet eingeschaltet sind. Öffnen Sie die mobile App **Tikee Remote** für Ihre Tikee-Kamera und loggen Sie sich mit Ihrer Benutzer-ID ein, die Sie im **Schritt 3** erstellt haben.

Starten Sie den Scan-Schritt in der mobilen App, wählen Sie Ihre Tikee aus der Liste der erkannten Tikee-Kameras aus und verbinden Sie die App mit der Kamera.

6.b Stellen Sie vor Nutzung sicher, dass es sich bei der FirmwareVersion der Kamera um die neueste Online-Version handelt.
Ist dies nicht der Fall, besuchen Sie unsere Website **enlaps.io/de/download** und folgen Sie den Anweisungen.

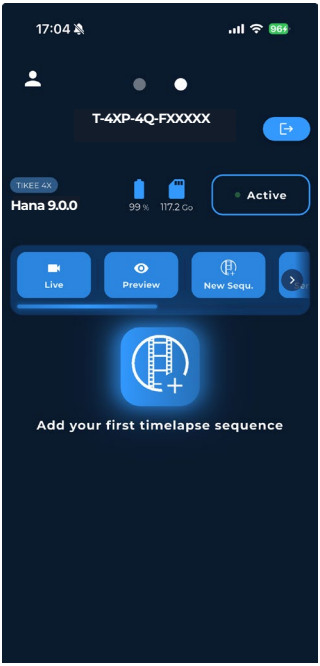


Firmware-Version der Tikee

7. Wählen Sie den Konnektivitätsmodus aus 


Dieser Schritt ist nicht notwendig falls Sie die Tikee offline benutzen wollen.

Wählen Sie den von Ihnen gewünschten Verbindungsmodus (WLAN oder Mobilfunk) und stellen Sie die Verbindung her. Speichern und testen sie diese Verbindung anschließend. Über diese Verbindung werden Daten von der Tikee an die myTikee-Cloud-Plattform gesendet.



Bitte wenden Sie sich für die Verbindungseinstellungen an Ihren Netzbetreiber.

8. Richten Sie Ihre Kamera horizontal und vertikal korrekt aus. Richten Sie die Kamera auf das aufzunehmende Objekt aus, um ein einwandfreies Zusammensetzen des Panoramas zu gewährleisten. Vermeiden Sie im zentralen Bereich Objekte im Vordergrund mit einem Abstand von weniger als 5 m.

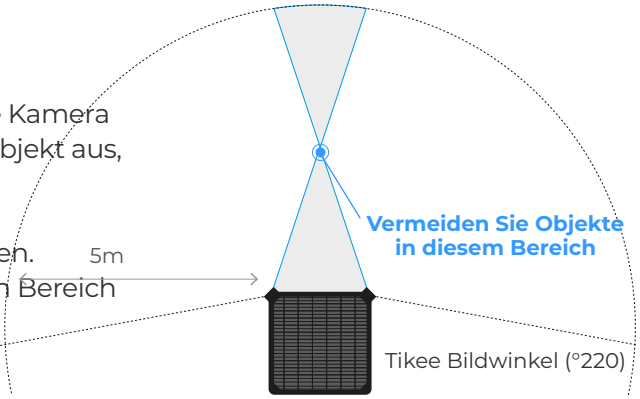

9. Prüfen Sie die Ausrichtung Ihrer Tikee-Kamera mit der Vorschau.



Um den Bildausschnitt Ihrer Tikee-Kamera zu überprüfen:

1. Eine Vorschau erstellen

oder

2. Ein Livepreview durchführen

Lassen Sie sich führen



Bei der Vorschau werden die Bilder noch nicht zusammengeführt. Die Vorschau dient lediglich dazu, den Bildausschnitt der Kamera zu überprüfen.

10. Erstellen Sie Ihre erste Sequenz 

a. *Geben Sie Ihrer Sequenz einen Namen*

b. *Wählen Sie eine Sequenzart und konfigurieren Sie diese.*

	 Long	 Event	 Burst
Minimum intervall	30 Sek	30 Sek	5 Sek
Maximales intervall	24 Studen	45 Sek	45 Sek
Empfohlenes intervall	15 Minuten	10 Sek	10 Sek
Dateiformat	JPEG* und/oder DNG	JPEG	JPEG
Max. Dauer	Startdatum und Enddatum Datum oder Unendlich (abhängig vom Intervall, der Sonneneinstrahlung und der Konnektivität	Begrenzt auf 24Std/6000 Fotos max (200 Fotos min.) (abhängig vom Intervall, der Sonneneinstrahlung und der Konnektivität)	Begrenzt auf 2Std30/200 Fotos max (200 Fotos min.) (abhängig vom Intervall, der Sonneneinstrahlung und der Konnektivität))
Hochladen von Fotos auf die Cloud-Plattform	Ja**	Nein	Ja**

c. *Um Ihre neue Sequenz zu speichern, klicken Sie auf* **Start**

**Fotos werden nur im JPEG-Format gesendet, Fotos im DNG-Format werden nur auf der MicroSD-Karte gespeichert*
*** Mindestens einmal am Tag oder je nach Ihren Einstellungen des Sendeintervalls*

11. Sie können jederzeit den Status Ihrer Tikee im Hauptmenü von Tikee remote einsehen (in der Nähe Ihrer Tikee). Um die Daten der App neu zu laden, scrollen Sie den Bildschirm nach unten und der Status wird aktualisiert. Sie können den Status auch von der myTikee-CloudPlattform aus überprüfen

12. Verfolgen und bearbeiten Sie Ihren Zeitraffer mit der myTikeeCloud-Plattform.



Das Hochladen der Bilder muss für diesen Schritt während des Schritts 7 aktiviert werden

Vorschau und Teilen Ihrer Inhalte

Um die Vorschau Ihrer Inhalte zu sehen, gehen Sie auf die Cloud-Plattform unter **my.tikee.io**, und loggen Sie sich ein. Der Zeitraffer ist verfügbar, sobald 100 Fotos hochgeladen sind

Standardmäßig sind Zeitraffer privat.
Veröffentlichen Sie sie, und teilen Sie Ihre Zeitraffer mit der Community!!

Übrigens, vergessen Sie nicht das #tikee-Hashtag auf sozialen Medien, damit wir uns Ihre Zeitraffer anschauen können. ;)

Sie möchten noch mehr erfahren?

Sie können Ihre Zeitraffer bearbeiten und Ihre Tikee aus der Distanz konfigurieren. Weitere Tutorials finden Sie auf unserer Website unter **enlaps.io**.

Sollten Sie Fragen haben, besuchen Sie gerne unseren FAQ-Bereich auf unserer Website **help.enlaps.io/de/** oder kontaktieren Sie uns auf **enlaps.io/de/contact/**

CE

enlaps
— CAPTURE THE FUTURE —